

SOLAR – компонент системы освещения автомобиля, многофункциональная светодиодная система, совмещающая в себе функции дневных ходовых огней (ДХО), габаритов, сигналов поворота.

SOLAR автоматически включается/выключается с включением/выключением зажигания при подключении по схеме подключения № 2 или с изменением напряжения бортовой сети (схема подключения №1)

Доступно в версии PRO:

- 10 уровней яркости габаритов
- 5 эффектов запуска ДХО
- 7 эффектов выключения ДХО
- 2 цветовые схемы ДХО (белый и оранжевый)
- 4 режима стробоскопа

Для обычной версии:

- Яркость габарита - 0 или 150 люмен
- Один эффект старта ДХО
- Один эффект выключения ДХО
- 2 цветовые схемы ДХО (белый и оранжевый)

ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Светодиоды DRL	Samsung LH351 - 3 светодиода
Светодиоды сигнала поворота	CREE XPE2 - 4 светодиода
Цветовая температура	5000K или 6000K в зависимости от версии
Тип цоколя заменяемой лампы	WY21W, WY21/5W, PY21W, PY21/5W диаметром 21 мм. При установке в патрон диаметром 26 мм необходимы кольца адаптеры. Для автомобилей KIA/HYUNDAI применяются адаптеры, спроектированные под эти патроны.
Лампа оптическая	Полиметилметакрилат*
Микроконтроллер	STM32F042

СВЕТОВОЙ ПОТОК

Дневные ходовые огни:	860 lm
Габарит:	150 lm **
Сигнал дальним:	2100 lm ***
Стробоскопы:	1200 lm (для версии PRO)
Сигнал поворота (желтый цвет):	480 lm (при t радиатора 50C)

* Категорически запрещается протирать линзу агрессивными и спиртосодержащими жидкостями, органическими растворителями!

Очистку перед установкой проводить чистой сухой салфеткой из микрофибры.

** Яркость может быть изменена пользователем. Доступно 10 уровней яркости. (Только для версии PRO)

*** Яркость в данном режиме сохраняется 2 секунды, после происходит автоматическое снижение до яркости режима ДХО.

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Дневные ходовые огни:	9.9 W
Габарит:	1.1 W
Сигнал дальним:	24 W
Сигнал поворота (желтый цвет):	15 W

УСТАНОВКА

1. Установите уплотнительное кольцо из вспененной резины на светодиодный модуль.
2. При необходимости установите переходное кольцо-адаптер (приобретаются опционально)
3. Вкрутите монтажные винты М3*6 в отверстия на радиаторе для установки модуля в штатное место в фаре;
4. Установите модуль в фару и зафиксируйте его поворотным движением

Схема подключения «Включение ДХО от изменения напряжения».
Только для SOLAR PRO.


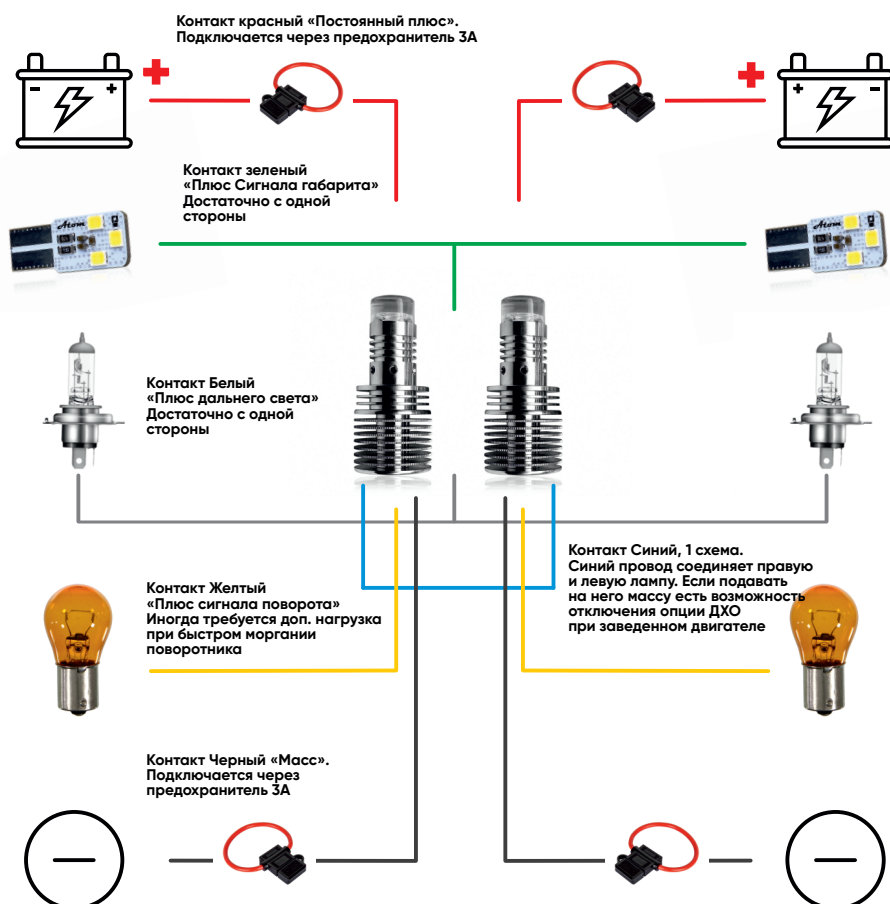


Схема подключения «Включение ДХО от плюса зажигания».
Для SOLAR PRO в меню настроек необходимо выбрать 2-ое значение в 3-ем параметре.

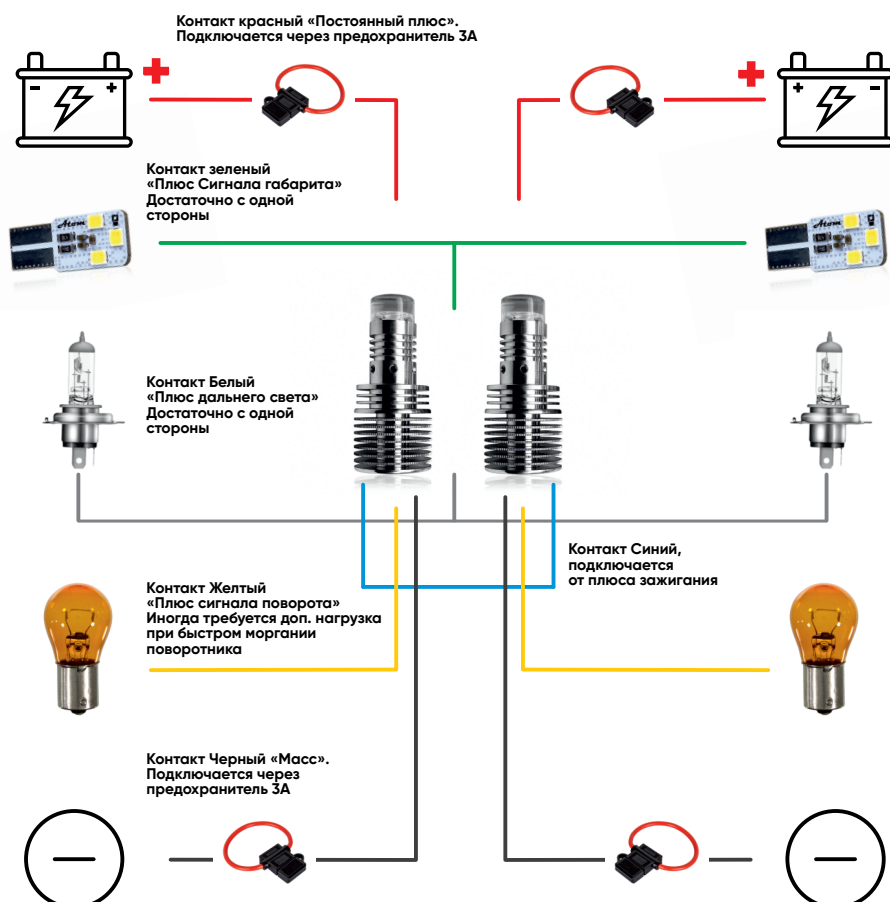


LIGHT LABEL

light-label.ru

По вопросам настройки обращайтесь

+7 (927) 189-89-73

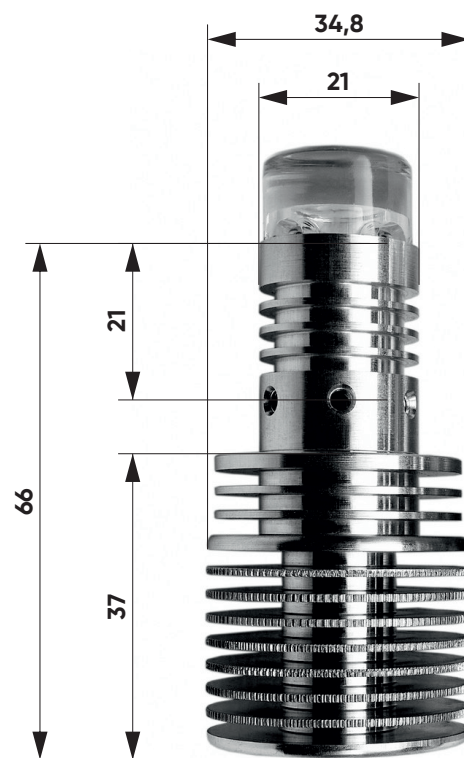

Габаритные размеры радиатора,
указаны в мм.

! В некоторых случаях синий провод
может быть заменен на коричневый



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**